PROtablettes.

Tablettes en Aluminium


protablettes.ch



Tablettes de fenêtre en tôle pliée, épaisseur 2mm, sans isolation éloxé naturel 10 my

article n°	largeur (mm)
1000	-150
1010	151-200
1020	201-250
1030	251-300
1040	301-350
1050	351-400
1060	401-450
1070	451-500
1080	501-550
1090	551-600
1100	601-650
1110	651-700

Sur demande éloxées Colinal, éloxées BWB

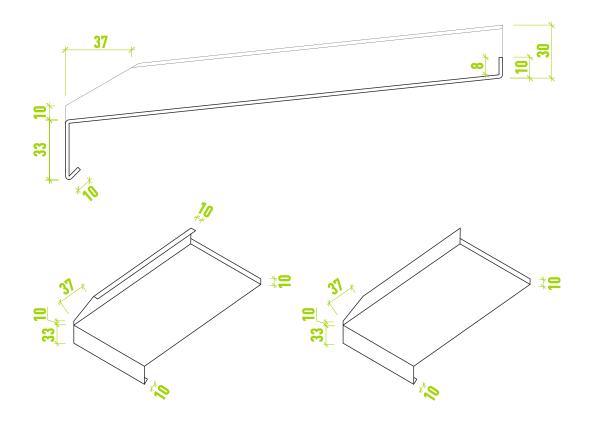




Tablettes de fenêtre en tôle pliée, épaisseur 2mm, sans isolation

thermolaquage RAL

article n°	largeur (mm)
2000	- 150
2010	151-200
2020	201-250
2030	251-300
2040	301-350
2050	351-400
2060	401-450
2070	451-500
2080	501-550
2090	551-600
2100	601-650
2110	651-700

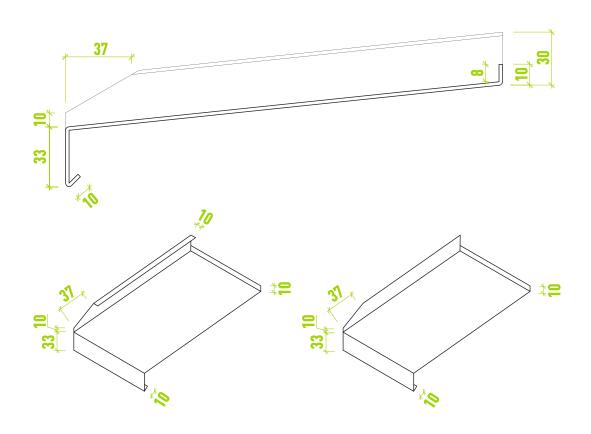




Tablettes de fenêtre en tôle pliée, épaisseur 2mm, sans isolation

thermolaquage NCS/IGP

article n°	largeur (mm)
3000	- 150
3010	151-200
3020	201-250
3030	251-300
3040	301-350
3050	351-400
3060	401-450
3070	451-500
3080	501-550
3090	551-600
3100	601-650
3110	651-700

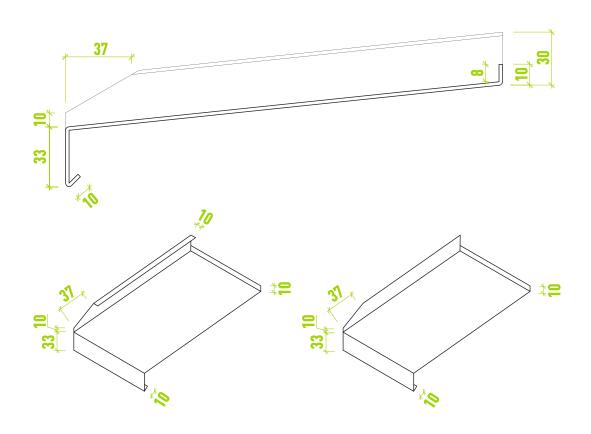




Tablettes de fenêtre en tôle pliée, épaisseur 2mm, <u>isolées</u>

éloxé naturel 10 my

article n°	largeur (mm)
1120	- 150
1130	151-200
1140	201-250
1150	251-300
1160	301-350
1170	351-400
1180	401-450
1190	451-500
1200	501-550
1210	551-600
1220	601-650
1230	651-700

Sur demande éloxées Colinal, éloxées BWB

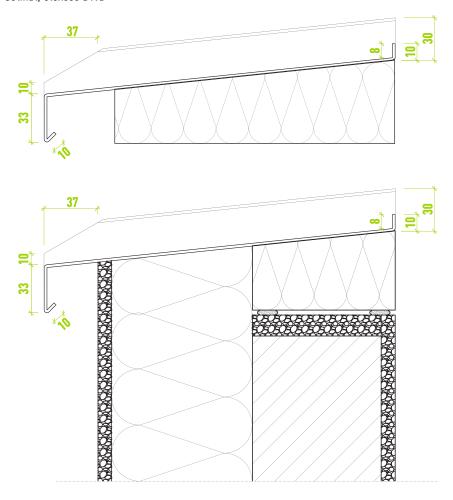




Tablettes de fenêtre en tôle pliée, épaisseur 2mm, isolées

thermolaquage RAL

article n°	largeur (mm)
2120	- 150
2130	151-200
2140	201-250
2150	251-300
2160	301-350
2170	351-400
2180	401-450
2190	451-500
2200	501-550
2210	551-600
2220	601-650
2230	651-700

Sur demande éloxées Colinal, éloxées BWB

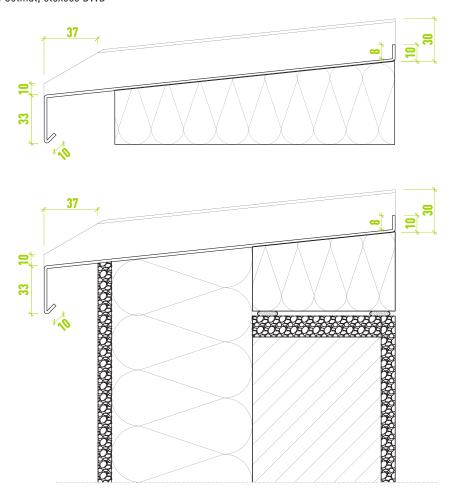



Tablettes de fenêtre en tôle pliée, épaisseur 2mm, <u>isolées</u>

thermolaquage NCS/IGP

article n°	largeur (mm)
3120	- 150
3130	151-200
3140	201-250
3150	251-300
3160	301-350
3170	351-400
3180	401-450
3190	451-500
3200	501-550
3210	551-600
3220	601-650
3230	651-700

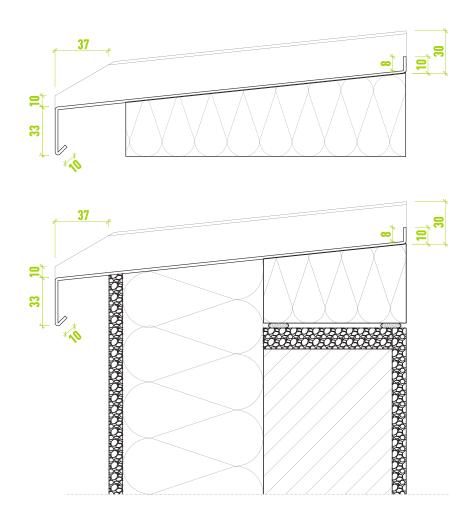




schéma	spécificités article n°			article n°
	fermetures		> 400 mm	1240
	latérales éloxées naturelles		401-700 mm	1250
	fermetures		> 400 mm	2240
	latérales couleur RAL		401-700 mm	2250
	fermetures latérales		> 400 mm	3240
	couleur NCS/IGP		401-700 mm	3250
	découpes pilier d'angle éloxées naturelles		2 côtés avec bords	1260
	découpes pilier d'angle couleur RAL		2 côtés avec bords	2260
	découpes pilier d'angle couleur NCS/IGP		2 côtés avec bords	3260
	découpes pilier d'angle éloxées naturelles		sans bords	1270
	découpes pilier d'angle couleur RAL		sans bords	2270
	découpes pilier d'angle couleur NCS/IGP		sans bords	3270
	découpes pilier d'angle éloxées naturelles		3 côtés avec bords	1280
	découpes pilier d'angle couleur RAL		3 côtés avec bords	2280
	découpes pilier d'angle couleur NCS/IGP		3 côtés avec bords	3280



schéma	spécificités article n°			article n°
	découpes pilier éloxées naturelles		sans bord	1290
	découpes pilier couleur RAL		sans bord	2290
	découpes pilier couleur NCS/IGP		sans bord	3290
	découpes pilier + dilatation éloxées naturelles		3 côtés avec bords	1300
	découpes pilier + dilatation couleur RAL		3 côtés avec bords	2300
	découpes pilier + dilatation couleur NCS/IGP		3 côtés avec bords	3300
	découpes pilier + dilatation éloxées naturelles		sans bords	1310
	découpes pilier + dilatation couleur RAL		sans bords	2310
	découpes pilier + dilatation couleur NCS/IGP		sans bords	3310
	découpes pilier + 2 dilatations éloxées naturelles		3 côtés avec bords	1320
	découpes pilier + 2 dilatations couleur RAL		3 côtés avec bords	2320
	découpes pilier + 2 dilatations couleur NCS/IGP		3 côtés avec bords	3320



schéma	spécificités			article n°
	angle éloxé naturel		extérieur	1330
	angle couleur RAL		extérieur	2330
	angle couleur NCS/IGP		extérieur	3330
	angle éloxé naturel		intérieur	1340
	angle couleur RAL		intérieur	2340
	angle couleur NCS/IGP		intérieur	3340
	angle avec découpes pilier éloxées naturelles		extérieur	1350
	angle avec découpes pilier couleur RAL		extérieur	2350
	angle avec découpes pilier couleur NCS/IGP		extérieur	3350
	angle avec découpes pilier éloxées naturelles		intérieur	1360
	angle avec découpes pilier couleur RAL		intérieur	2360
	angle avec découpes pilier couleur NCS/IGP		intérieur	3360



schéma		spécificités		article n°
	dilatation		> 400 mm	1370
	éloxé naturel		401-700 mm	1380
	dilatation		> 400 mm	2370
	couleur RAL		401-700 mm	2380
	dilatation		> 400 mm	3370
	couleur NCS/IGP	couleur NCS/IGP	401-700 mm	3380
	dilatation		> 400 mm	/010
	d'angle éloxé naturel		401-700 mm	4310
	dilatation		> 400 mm	/120
	d'angle couleur RAL		401-700 mm	4320
	dilatation		> 400 mm	/110
	d'angle couleur NCS/IGP		401-700 mm	4330

		70x150 mm	4000
	étriers de fixation	100x150 mm	4010
	acier zingué 50/4mm	150x150 mm	4020
		150x250 mm	4030
	étriers de fixation	10x60 mm	4040
	acier zingué	130x60 mm	4050
V	50/4mm	150x60 mm	4060

découpe arrière	1810
découpe volet	1820




Tôle pliée type grain de riz, épaisseur 2mm, sans isolation

éloxé naturel 10 my

article n°	largeur (mm)			
1510	-150			
1520	151-200			
1530	201-250			
1540	251-300			
1550	301-350			
1560	351-400			
1570	401-450			
1580	451-500			
1590	501-550			
1600	551-600			
1610	601-650			
1620	651-700			

Sur demande épaisseur supérieure

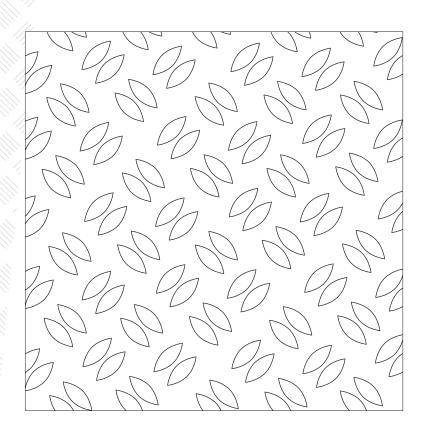




Tôle pliée type striée, épaisseur 2mm, sans isolation

éloxé naturel 10 my

article n°	largeur (mm)			
1630	-150			
1640	151-200			
1650	201-250			
1660	251-300			
1670	301-350			
1680	351-400			
1690	401-450			
1700	451-500			
1710	501-550			
1720	551-600			
1730	601-650			
1740	651-700			

Sur demande épaisseur supérieure

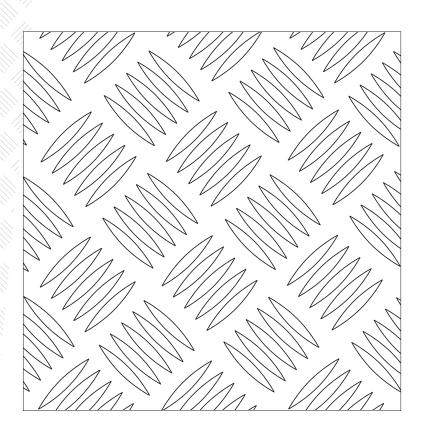



Oeils de boeuf en tôle pliée, épaisseur 2mm, sans isolation

schéma	spécificités article n°				
	tablettes demi-rondes sans dégorgeoir		RAL	2510	
			NCS/IGP	3510	
	tablettes demi-rondes avec dégorgeoir		RAL	2520	
			NCS/IGP	3520	
	tablettes rondes sans dégorgeoir		RAL	2530	
			NCS/IGP	3530	
	tablettes rondes avec dégorgeoir		RAL	2540	
			NCS/IGP	3540	



Pliages spéciaux sur mesure

schéma		article n°	
Sal		éloxé naturel	1750
	acrotères sans isolation	RAL	2550
		NCS/IGP	3550
	acrotères avec isolation	éloxé naturel	1760
		RAL	2560
		NCS/IGP	3560
Sal		éloxé naturel	1770
	meneaux sans isolation	RAL	2570
		NCS/IGP	3570
	meneaux avec isolation	éloxé naturel	1780
		RAL	2580
		NCS/IGP	3580
		éloxé naturel	1790
	lambrequins de store	RAL	2590
		NCS/IGP	3590
		éloxé naturel	1800
	caissons de store	RAL	2600
		NCS/IGP	3600