


PROtablettes

Accessoires
pour embrasures


PROfix

prottablettes.ch


Equerre de montage PROfix en mousse polyuréthane pour fixation d'éléments rapportés

schéma	dimension (mm)	article n°
	140	19204
	200	19205
	300	19206

Kit de fixation PROfix

schéma	dimension (mm)	article n°
	100	19207
	120	19208
	140	19209


Cylindre d'assemblage PROfix en mousse EPS moulé avec surface latérale en forme de vague Densité de masse élevée

schéma	dimension (mm)	article n°
	70	19210


Outil pour coupe de cylindre PROfix

schéma	dimension (mm)	article n°
	70	19211


PROfix-bloc Cube EPS moulé

schéma	coupe	dimensions	surface	longueur	poids	article n°
	tous les 20 mm	160 mm x 100 mm	140 mm x 80 mm	1000 mm	140 kg/m ²	19213

Rondelles de recouvrement PROfix Thermo-isolantes

schéma	diamètre (mm)	article n°
	65	19214

Disque PROfix

schéma	description	diamètre ext.	diamètre int.	épaisseur	article n°
	Le disque est une plaque d'assemblage en matériau de haute qualité. Le côté intérieur a une structure en forme de saillie cylindrique et la surface extérieure est perforée.	90 mm	70 mm	10 mm	19215



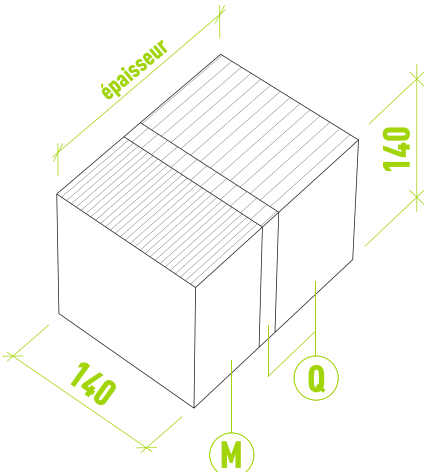
PROtherm Cheville à visser

type	épaisseur de l'isolation (mm)	paquet	palette (pièces)	article n°
Protherm STR U 2G 115	80	100	5000	20000
Protherm STR U 2G 135	100 / 60		4000	20001
Protherm STR U 2G 155	120 / 80		4000	20002
Protherm STR U 2G 175	140 / 100		3000	20003
Protherm STR U 2G 195	160 / 120		3000	20004
Protherm STR U 2G 215	180 / 140		3000	20005
Protherm STR U 2G 235	200 / 160		2000	20006
Protherm STR U 2G 255	220 / 180		2000	20007
Protherm STR U 2G 275	240 / 200		2000	20008
Protherm STR U 2G 295	260 / 220		2000	20009
Protherm STR U 2G 315	280 / 240		2000	20010
Protherm STR U 2G 335	300 / 260		2000	20011
Protherm STR U 2G 355	320 / 280		1600	20012
Protherm STR U 2G 375	340 / 300		1600	20013
Protherm STR U 2G 395	360 / 320		1600	20014
Protherm STR U 2G 415	380 / 340		1600	20015
Protherm STR U 2G 435	400 / 360		1600	20016
Protherm STR U 2G 455	420 / 380		1600	20017

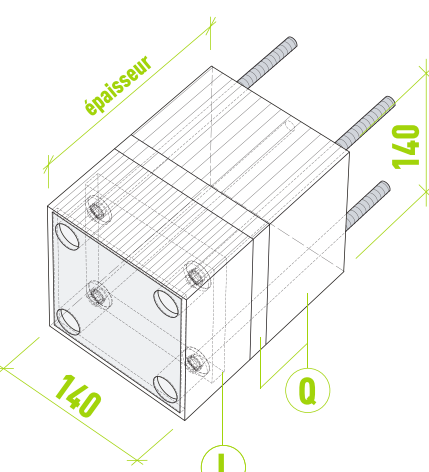
type	cat. A-D ép. isolant (mm)	cat. E ép. isolant (mm)
Protherm STR U 2G 115	80 60	- -
Protherm STR U 2G 135	100 80	60 -
Protherm STR U 2G 155	120 100	80 60
Protherm STR U 2G 175	140 120	100 80
Protherm STR U 2G 195	160 140	120 100
Protherm STR U 2G 215	180 160	140 120
Protherm STR U 2G 235	200 180	160 140
Protherm STR U 2G 255	220 200	180 160
Protherm STR U 2G 275	240 220	200 180
Protherm STR U 2G 295	260 240	220 200
Protherm STR U 2G 315	280 260	240 220
Protherm STR U 2G 335	300 280	260 240
Protherm STR U 2G 355	320 300	280 260
Protherm STR U 2G 375	340 320	300 280
Protherm STR U 2G 395	360 340	320 300
Protherm STR U 2G 415	380 360	340 320
Protherm STR U 2G 435	400 380	360 340
Protherm STR U 2G 455	420 400	380 360

Résistance caractéristiques		
A	Béton C 12/15 selon EN 206-1	1.5 kN
A	Béton C 16/20 - C 50/60 selon EN 206-1	1.5 kN
A	Parois ventilées en béton C 16/20 - C 50/60	1.5 kN
B	Brique en terre cuite selon DIN 105	1.5 kN
B	Brique silico-calcaire creuse selon DIN EN 106	1.5 kN
D	Brique pleine en béton allégé selon DIN 18152	0.6 kN
C	Brique en terre cuite creuse selon DIN 150	1.2 kN
C	Brique en terre cuite creuse selon ÖNORM B6124	0.75 kN
C	Brique silico-calcaire creuse selon DIN EN 106	1.5 kN
C	Bloc béton allégé creux selon DIN 18151	0.6 kN
D	Béton allégé très poreux	0.9 kN
E	Béton cellulaire P2-P7	0.75 kN

Bloc de montage PROfix en mousse dure PU selon épaisseur ci-dessous

exemple d'utilisation	exemple d'utilisation	épaisseurs (mm)	article n°
	<ul style="list-style-type: none"> - Volets (arrêts bergère + arrêts) - Lampes murales - Brides d'attaches tuyaux - Panneaux lourds - Portes cintres 	80	19216
		100	19217
		120	19231
		140	19232
		160	19233
		180	19234
		200	19235
		220	19236
		240	19237
		260	19238
		280	19239
		300	19240

Support pour charges PROfix en mousse dure PU y compris 2 plaques de couche compacte y compris 4 tiges filetées et plaques métalliques à injection pour maçonnerie (avec douille d'encrage) et béton

exemple d'utilisation	exemple d'utilisation	épaisseurs (mm)	article n°
	<ul style="list-style-type: none"> - Stores pare soleil - Installation de coupole satellite - Consoles - Panneaux lourds - Balustrades 	80	19218
		100	19219
		120	19241
		140	19242
		160	19243
		180	19244
		200	19245
		220	19246
		240	19247
		260	19248
		280	19249
		300	19250