PROtablettes

Grilles Caillebotis

protablettes.ch

PROtablettes

Caillebotis pour saut de loup Prix sur demande

Matériau

acier brut / galvanisé à chaud	acier inoxydable
DIN en 10025 S235 JR (ST37-2)	DIN en 10025 DIN en 10088-2 V2A (1.4301) + V4A (1.4404), (1.4574)

Dimensions

dimensions	longueur (mm)	hauteur (mm)	épaisseur (mm)
barre porteuse	100 - 3000	25 - 150	2 / 3 / 4 / 5
barre transversale	100 - 3000	en fonction de la barre porteuse	2 - 5

Maille

barre porteuse	barre transversale	maillage
11 - 99	11 - 99	un multiple de 11 peut être choisi librement

Finitions

- Brut (sans revêtement)
- Galvanisée à chaud pour l'acier
- Thermolaquage RAL ou NCS
- Décapée, électropolie, sablée aux billes de verre (pour V2A / V4A)

Autre finitions de surface sur demande

Finitions des bords

Encadrement en T



Encadrement en fer plat



Autre finitions de bord sur demande

Consoles d'appui Prix sur demande

Des consoles d'appui sont installés pour les grands écartements. La dimension des consoles est calculée par nos spécialistes.

Cette solution est adaptée aux caillebotis praticables à pieds ou en voiture.









PROtablettes

Caillebotis pour saut de loup Prix sur demande

Formes spéciales

schéma	description
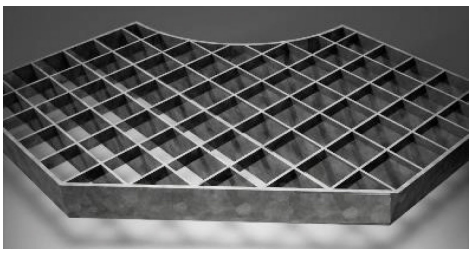	**Découpes rondes et droites** Les découpes minimales ont une longueur d'arête de coupe inférieure à 500mm.
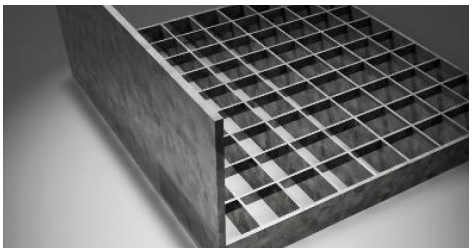	**Plinthes** Soudée au caillebotis, le fer plat permet d'éviter les chutes d'objets ou glissades. Elle remplace la fintion du bord. Recommandation SUVA: Arête supérieure du caillebotis + 100mm.
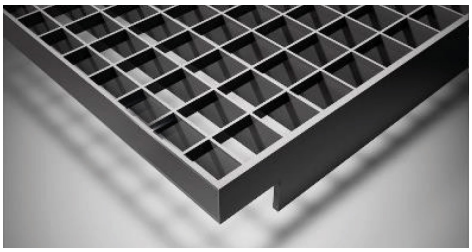	**Renforcement du bord** Au niveau du support, le fer plat est grugé à la hauteur du caillebotis.
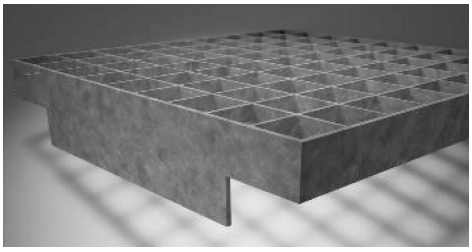	**Grugeage du bord** Si la hauteur de montage possible est inférieure à la hauteur de caillebotis requise, les bords peuvent être grugés de la hauteur correspondante.
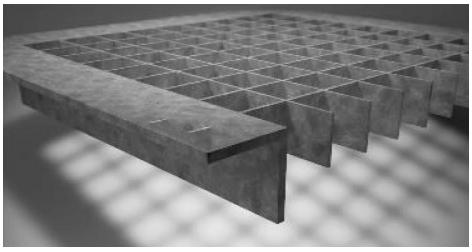	**Coude d'accrochage / cornières d'appui** S'il n'est pas possible de poser le caillebotis pressé sur une sous-construction, nous soudons un coude d'accrochage.
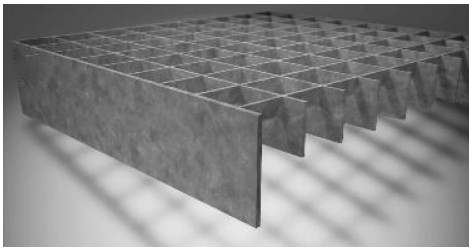	**Réhausse de la bordure** Si la différence de hauteur entre le support et la hauteur du sol ne correspond pas à la hauteur du caillebotis, nous installons une finition du bord dépassant par le bas.

PROtablettes

Caillebotis spéciaux Prix sur demande

schéma	description
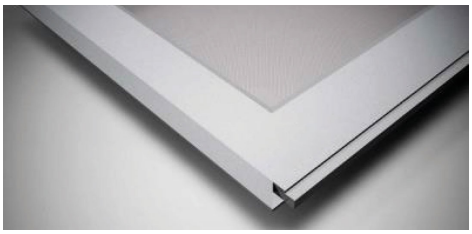	**Moustiquaire** Proctection efficace contre les nuisibles et l'entrée d'intrus par les sauts de loup et soupiraux.
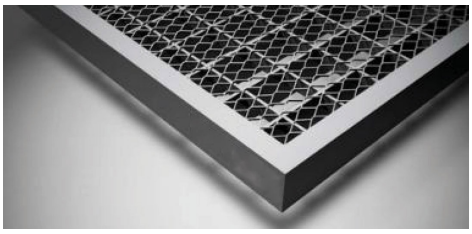	**Surface en métal déployé pour passage minimal** Si la maille 33x11 n'est pas assez petite, nous utilisons du métal déployé. La hauteur de montage du métal déployé est de 5mm. Attention: Passage du véhicule impossible.
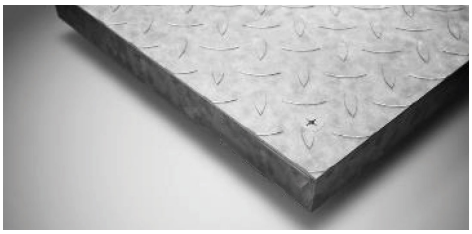	**Caillebotis en tôle larmée** Caillebotis avec surface en tôle larmée soudée ou vissée sur le caillebotis.
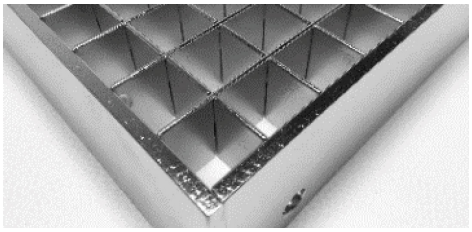	**Acier chromé** **Caillebotis «High-end-Finish» pour les bâtiments d'habitation** Pour l'architecture design, type de caillebotis pressé 30/ 22x22mm électropoli Sans éclat ni trace de soudure.
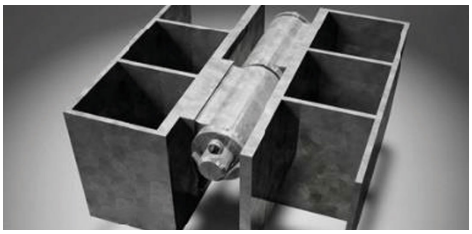	**Caillebotis avec charnières rabattable jusqu'à 180°** Sur-mesure
	Caillebotis avec ressort pneumatic Ressort à gaz utile lorsque des caillebotis lourds ne peuvent pas être ouverts facilement à la main.
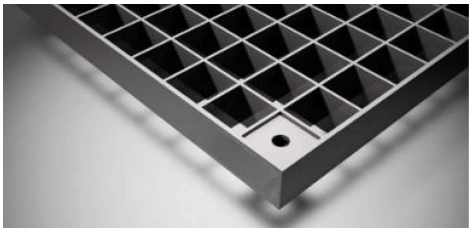	**Caillebotis avec plaques perforées** Altérnative aux fixations standards (bride de fixation) Possibilité de souder des plaques perforées au caillebotis Celles-ci permettent un montage simple et rapide.

Fabrication spéciale - Caillebotis et marches

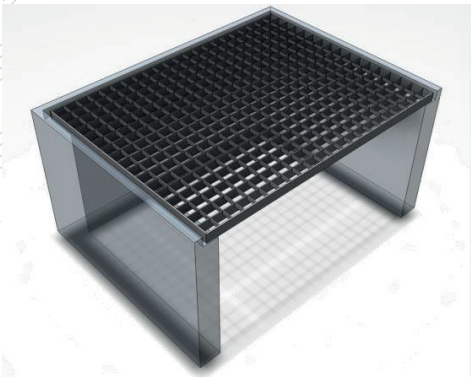

Saut de loup

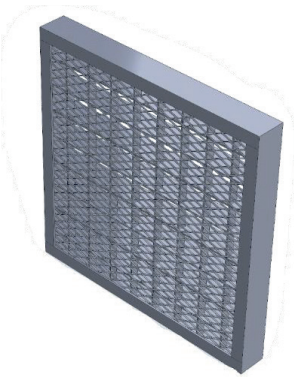

Avec métal déployé

BP 2/3mm	33x33mm	33x32mm	33x11mm	22x22mm	métal déployé
25/2					
30/2					

supplément crantage antidérapant	brides de fixation - maille 33x33mm	brides de fixation - maille 33x11mm
juste BT	**complète**	**complète**
BP + BT		

nez de sécurité antidérapant H.70	Clip de sécurité anti-vol	joues latérales 70/3
soudée / mètre	**brut, pas galvanisé**	**soudée / mètre**

renfort plat par mètre	renforcement par vide de passage
60/3	1600 mm
80/3	1900 mm
100/3	2100 mm
120/5	2700 mm

Ajustement

supplément de taille
< 0.25 m^2
< 0.50 m^2
< 0.70 m^2

Fabrication spéciale - Caillebotis et marches

découpe
découpe oblique incl. bordure de 0.5 mct
petite découpe oblique incl. bordure jusqu'à 0.5 mct
découpe incl. bordure de 0.5 mct
petite découpe incl. bordure jusqu'à 0.5 mct
découpe ronde incl. bordure de 0.5 mct
petite découpe ronde incl. bordure jusqu'à 0.5 mct

Marches

Marches d'escalier (zingué) Vide de mailles 33x33mm

dimensions	n
800 x 240	120
800 x 270	150
900 x 270	150
1000 x 270	150
1000 x 305	180
1200 x 270	150
1200 305	180

Marches d'escalier (zingué) Vide de mailles 33x11mm

dimensions	n
800 x 240	120
800 x 270	150
900 x 270	150
1000 x 270	150
1000 x 305	180
1200 x 270	150
1200 305	180
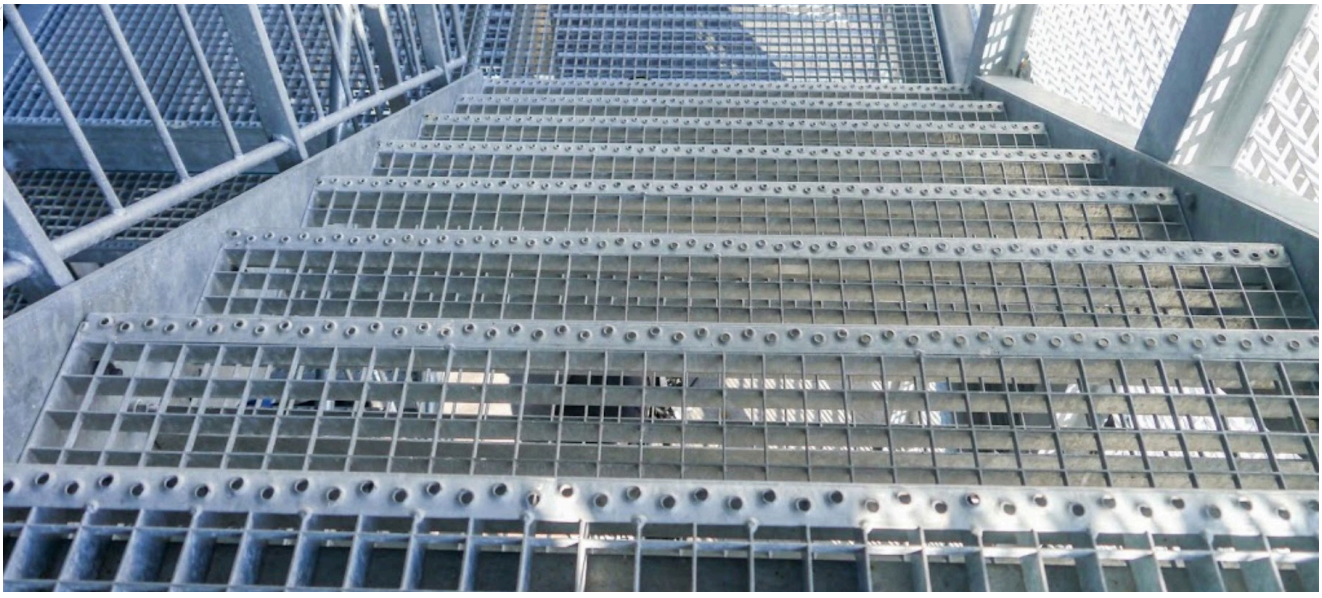
Les prix pour les marches avec mailles 33x33mm et 33x11mm sont valables 1 à 20 pièces
dès 21 à 49 pièces = 4% de rabais
dès 50 à 75 pièces = 7% de rabais