





PROtablettes

**Grilles de
ventilation**

protablettes.ch

Grilles de ventilation

schéma	largeur (mm)	hauteur (mm)	spécificités	article n°
	105	215	acier inoxydable sans moustiquaire	29.4831.1021
	115	115	acier inoxydable sans moustiquaire	29.4832.1111
	215	105	acier inoxydable sans moustiquaire	29.4831.2110
	215	215	acier inoxydable sans moustiquaire	29.4831.2121

Grilles de ventilation (dimensions = extérieures)**Lamelles embouties et pliées à 30°****Avec moustiquaire, trous de fixation 2.3mm**

schéma	largeur (mm)	hauteur (mm)	article n°
	140	50	1LHAF140050
	190		1LHAF190050
	290		1LHAF290050
	390		1LHAF390050
	140	75	1LHAF140075
	190		1LHAF190075
	290		1LHAF290075
	390		1LHAF390075

Lamelles embouties et pliées à 30°**Sans moustiquaire, trous de fixation 2.3mm**

schéma	largeur (mm)	hauteur (mm)	article n°
	140	50	1LHA140050
	190		1LHA190050
	290		1LHA290050
	390		1LHA390050
	140	75	1LHA140075
	190		1LHA190075
	290		1LHA290075
	390		1LHA390075

Grilles de ventilation
(dimensions = extérieures)

Lamelles embouties et pliées à 45°
Sans moustiquaire, sans manchon, trous de fixation 4mm

largeur (mm)	hauteur (mm)	aluminium	cuivre	inox
		article n°		
140	140	1LQA140140		
165	165	1LQA165165	1LQC165165	1LQCNS165165
190	190	1LQA190190	1LQC190190	1LQCNS190190
210	210	1LQA210210	1LQC210210	1LQCNS210210
240	240	1LQA240240	1LQC240240	1LQCNS240240
290	290	1LQA290290	1LQC290290	1LQCNS290290
340	340	1LQA340340	1LQC340340	1LQCNS340340
390	390	1LQA390390	1LQC390390	1LQCNS390390
440	440	1LQA440440	1LQC440440	1LQCNS440440
500	500	1LQA500500	1LQC500500	1LQCNS500500
550	550	1LQA550550	1LQC550550	1LQCNS550550
600	600	1LQA600600		
650	650	1LQA650650		
700	700	1LQA700700		
750	750	1LQA750750		
800	800	1LQA800800		
850	850	1LQA850850		
900	900	1LQA900900		
950	950	1LQA950950		
1000	1000	1LQA10001000		
1100	1100	1LQA11001100		

Grilles de ventilation (dimensions = extérieures)



Lamelles embouties et pliées à 45°
Avec moustiquaire, sans manchon, trous de fixation 4mm

largeur (mm)	hauteur (mm)	aluminium	cuivre	inox
		article n°		
140	140	1LQAF140140		
165	165	1LQAF145145	1LQCF165165	1LQCNSF165165
190	190	1LQAF190190	1LQCF190190	1LQCNSF190190
210	210	1LQAF210210	1LQCF210210	1LQCNSF210210
240	240	1LQAF240240	1LQCF240240	1LQCNSF240240
290	290	1LQAF290290	1LQCF290290	1LQCNSF290290
340	340	1LQAF340340	1LQCF340340	1LQCNSF340340
390	390	1LQAF390390	1LQCF390390	1LQCNSF390390
440	440	1LQAF440440	1LQCF440440	1LQCNSF440440
500	500	1LQAF500500	1LQCF500500	1LQCNSF500500
550	550	1LQAF550550	1LQCF550550	1LQCNSF550550
600	600	1LQAF600600		
650	650	1LQAF650650		
700	700	1LQAF700700		
750	750	1LQAF750750		
800	800	1LQAF800800		
850	850	1LQAF850850		
900	900	1LQAF900900		
950	950	1LQAF950950		
1000	1000	1LQAF10001000		
1100	1100	1LQAF11001100		

Grilles de ventilation (dimensions = extérieures)



Lamelles embouties et pliées à 45°
Sans moustiquaire, sans manchon, trous de fixation 4mm

largeur (mm)	hauteur (mm)	aluminium	cuivre	inox
		article n°		
210	165	1LHA210165		
240	140	1LHA240140		
	190	1LHA240190		
290	100	1LHA290100	1LHC290100	1LHCNS290100
	150	1LHA290150	1LHC290150	1LHCNS290150
	200	1LHA290200	1LHC290200	1LHCNS290200
340	100	1LHA340100	1LHC340100	1LHCNS340100
	150	1LHA340150	1LHC340150	1LHCNS340150
	200	1LHA340200	1LHC340200	1LHCNS340200
390	100	1LHA390100	1LHC390100	1LHCNS390100
	150	1LHA390150	1LHC390150	1LHCNS390150
	200	1LHA390200	1LHC390200	1LHCNS390200
	250	1LHA390250	1LHC390250	1LHCNS390250
440	100	1LHA440100	1LHC440100	1LHCNS440100
	150	1LHA440150	1LHC440150	1LHCNS440150
	200	1LHA440200	1LHC440200	1LHCNS440200
	250	1LHA440250	1LHC440250	1LHCNS440250
	300	1LHA440300	1LHC440300	1LHCNS440300
500	100	1LHA500100	1LHC500100	1LHCNS500100
	150	1LHA500150	1LHC500150	1LHCNS500150
	200	1LHA500200	1LHC500200	1LHCNS500200
	250	1LHA500250	1LHC500250	1LHCNS500250
	300	1LHA500300	1LHC500300	1LHCNS500300
550	200	1LHA550200	1LHC550200	1LHCNS550200
	300	1LHA550300	1LHC550300	1LHCNS550300

Grilles de ventilation (dimensions = extérieures)



Lamelles embouties et pliées à 45°
Avec moustiquaire, sans manchon, trous de fixation 4mm

largeur (mm)	hauteur (mm)	aluminium	cuivre	inox
		article n°		
210	165	1LHAF210165		
240	140	1LHAF240140		
	190	1LHAF240190		
290	100	1LHAF290100	1LHCF290100	1LHCNSF290100
	150	1LHAF290150	1LHCF290150	1LHCNSF290150
	200	1LHAF290200	1LHCF290200	1LHCNSF290200
340	100	1LHAF340100	1LHCF340100	1LHCNSF340100
	150	1LHAF340150	1LHCF340150	1LHCNSF340150
	200	1LHAF340200	1LHCF340200	1LHCNSF340200
390	100	1LHAF390100	1LHCF390100	1LHCNSF390100
	150	1LHAF390150	1LHCF390150	1LHCNSF390150
	200	1LHAF390200	1LHCF390200	1LHCNSF390200
	250	1LHAF390250	1LHCF390250	1LHCNSF390250
440	100	1LHAF440100	1LHCF440100	1LHCNSF440100
	150	1LHAF440150	1LHCF440150	1LHCNSF440150
	200	1LHAF440200	1LHCF440200	1LHCNSF440200
	250	1LHAF440250	1LHCF440250	1LHCNSF440250
	300	1LHAF440300	1LHCF440300	1LHCNSF440300
500	100	1LHAF500100	1LHCF500100	1LHCNSF500100
	150	1LHAF500150	1LHCF500150	1LHCNSF500150
	200	1LHAF500200	1LHCF500200	1LHCNSF500200
	250	1LHAF500250	1LHCF500250	1LHCNSF500250
	300	1LHAF500300	1LHCF500300	1LHCNSF500300
550	200	1LHAF550200	1LHCF550200	1LHCNSF550200
	300	1LHAF550300	1LHCF550300	1LHCNSF550300

Grilles de ventilation (dimensions = extérieures)



Lamelles embouties et pliées à 30°
Avec moustiquaire, sans manchon, trous de fixation 2.3mm

largeur (mm)	hauteur (mm)	aluminium	cuivre	inox
		article n°		
50	140	1LVAF050140		
	190	1LVAF050190		
	280	1LVAF050280		

Lamelles embouties et pliées à 45°
Avec moustiquaire, sans manchon, trous de fixation 4mm

largeur (mm)	hauteur (mm)	aluminium	cuivre	inox
		article n°		
140	240	1LVAF140240	1LVCF140240	1LVCNSF140240
165	210	1LVAF165210	1LVCF165210	1LVCNSF165210
	300	1LVAF165300	1LVCF165300	1LVCNSF165300
	400	1LVAF165400	1LVCF165400	1LVCNSF165400
	500	1LVAF165500	1LVCF165500	1LVCNSF165500
190	240	1LVAF190240	1LVCF190240	1LVCNSF190240
	300	1LVAF190300	1LVCF190300	1LVCNSF190300
	400	1LVAF190400	1LVCF190400	1LVCNSF190400
	500	1LVAF190500	1LVCF190500	1LVCNSF190500
210	290	1LVAF210290	1LVCF210290	1LVCNSF210290
	400	1LVAF210400	1LVCF210400	1LVCNSF210400
	500	1LVAF210500	1LVCF210500	1LVCNSF210500
	600	1LVAF210600	1LVCF210600	1LVCNSF210600
	700	1LVAF210700	1LVCF210700	1LVCNSF210700
	800	1LVAF210800	1LVCF210800	1LVCNSF210800
	900	1LVAF210900	1LVCF210900	1LVCNSF210900
	1000	1LVAF2101000	1LVCF2101000	1LVCNSF2101000
	1100	1LVAF2101100	1LVCF2101100	1LVCNSF2101100

largeur (mm)	hauteur (mm)	aluminium	cuivre	inox
		article n°		
240	300	1LVAF240300	1LVCF240300	1LVCNSF240300
	400	1LVAF240400	1LVCF240400	1LVCNSF240400
	500	1LVAF240500	1LVCF240500	1LVCNSF240500
	600	1LVAF240600	1LVCF240600	1LVCNSF240600
	700	1LVAF240700	1LVCF240700	1LVCNSF240700
	800	1LVAF240800	1LVCF240800	1LVCNSF240800
	900	1LVAF240900	1LVCF240900	1LVCNSF240900
	1000	1LVAF2401000	1LVCF2401000	1LVCNSF2401000
	1100	1LVAF2401100	1LVCF2401100	1LVCNSF2401100
290	400	1LVAF290400	1LVCF290400	1LVCNSF290400
	500	1LVAF290500	1LVCF290500	1LVCNSF290500
	600	1LVAF290600	1LVCF290600	1LVCNSF290600
	700	1LVAF290700	1LVCF290700	1LVCNSF290700
	800	1LVAF290800	1LVCF290800	1LVCNSF290800
	900	1LVAF290900	1LVCF290900	1LVCNSF290900
	1000	1LVAF2901000	1LVCF2901000	1LVCNSF2901000
	1100	1LVAF2901100	1LVCF2901100	1LVCNSF2901100
340	500	1LVAF340500	1LVCF340500	1LVCNSF340500
	600	1LVAF340600	1LVCF340600	1LVCNSF340600
	700	1LVAF340700	1LVCF340700	1LVCNSF340700
	800	1LVAF340800	1LVCF340800	1LVCNSF340800
	900	1LVAF340900	1LVCF340900	1LVCNSF340900
	1000	1LVAF3401000	1LVCF3401000	1LVCNSF3401000
	1100	1LVAF3401100	1LVCF3401100	1LVCNSF3401100
	1200	1LVAF3401200	1LVCF3401200	1LVCNSF3401200
390	500	1LVAF390500	1LVCF390500	1LVCNSF390500
	600	1LVAF390600	1LVCF390600	1LVCNSF390600
	700	1LVAF390700	1LVCF390700	1LVCNSF390700
	800	1LVAF390800	1LVCF390800	1LVCNSF390800
	900	1LVAF390900	1LVCF390900	1LVCNSF390900
	1000	1LVAF3901000	1LVCF3901000	1LVCNSF3901000
	1100	1LVAF3901100	1LVCF3901100	1LVCNSF3901100
	1200	1LVAF3901200	1LVCF3901200	1LVCNSF3901200
440	600	1LVAF440600	1LVCF440600	1LVCNSF440600
	700	1LVAF440700	1LVCF440700	1LVCNSF440700
	800	1LVAF440800	1LVCF440800	1LVCNSF440800
	900	1LVAF440900	1LVCF440900	1LVCNSF440900
	1000	1LVAF4401000	1LVCF4401000	1LVCNSF4401000
	1100	1LVAF4401100	1LVCF4401100	1LVCNSF4401100
	1200	1LVAF4401200	1LVCF4401200	1LVCNSF4401200
	1300	1LVAF4401300	1LVCF4401300	1LVCNSF4401300
550	700	1LVAF550700	1LVCF550700	1LVCNSF550700
	800	1LVAF550800	1LVCF550800	1LVCNSF550800
	900	1LVAF550900	1LVCF550900	1LVCNSF550900
	1000	1LVAF5501000	1LVCF5501000	1LVCNSF5501000
	1100	1LVAF5501100	1LVCF5501100	1LVCNSF5501100
	1200	1LVAF5501200	1LVCF5501200	1LVCNSF5501200
	1300	1LVAF5501300	1LVCF5501300	1LVCNSF5501300
	1400	1LVAF5501400	1LVCF5501400	1LVCNSF5501400

Grilles de ventilation (dimensions = extérieures)



Lamelles embouties et pliées à 30°
Sans moustiquaire, sans manchon, trous de fixation 2.3mm

largeur (mm)	hauteur (mm)	aluminium	cuivre	inox
		article n°		
50	140	1LVA050140		
	190	1LVA050190		
	280	1LVA050280		

Lamelles embouties et pliées à 45°
Sans moustiquaire, sans manchon, trous de fixation 4mm

largeur (mm)	hauteur (mm)	aluminium	cuivre	inox
		article n°		
140	240	1LVA140240	1LVC140240	1LVCNS140240
165	210	1LVA165210	1LVC165210	1LVCNS165210
	300	1LVA165300	1LVC165300	1LVCNS165300
	400	1LVA165400	1LVC165400	1LVCNS165400
	500	1LVA165500	1LVC165500	1LVCNS165500
190	240	1LVA190240	1LVC190240	1LVCNS190240
	300	1LVA190300	1LVC190300	1LVCNS190300
	400	1LVA190400	1LVC190400	1LVCNS190400
	500	1LVA190500	1LVC190500	1LVCNS190500
210	290	1LVA210290	1LVC210290	1LVCNS210290
	400	1LVA210400	1LVC210400	1LVCNS210400
	500	1LVA210500	1LVC210500	1LVCNS210500
	600	1LVA210600	1LVC210600	1LVCNS210600
	700	1LVA210700	1LVC210700	1LVCNS210700
	800	1LVA210800	1LVC210800	1LVCNS210800
	900	1LVA210900	1LVC210900	1LVCNS210900
	1000	1LVA2101000	1LVC2101000	1LVCNS2101000
	1100	1LVA2101100	1LVC2101100	1LVCNS2101100

largeur (mm)	hauteur (mm)	aluminium	cuivre	inox
		article n°		
240	300	1LVA240300	1LVC240300	1LVCNS240300
	400	1LVA240400	1LVC240400	1LVCNS240400
	500	1LVA240500	1LVC240500	1LVCNS240500
	600	1LVA240600	1LVC240600	1LVCNS240600
	700	1LVA240700	1LVC240700	1LVCNS240700
	800	1LVA240800	1LVC240800	1LVCNS240800
	900	1LVA240900	1LVC240900	1LVCNS240900
	1000	1LVA2401000	1LVC2401000	1LVCNS2401000
	1100	1LVA2401100	1LVC2401100	1LVCNS2401100
290	400	1LVA290400	1LVC290400	1LVCNS290400
	500	1LVA290500	1LVC290500	1LVCNS290500
	600	1LVA290600	1LVC290600	1LVCNS290600
	700	1LVA290700	1LVC290700	1LVCNS290700
	800	1LVA290800	1LVC290800	1LVCNS290800
	900	1LVA290900	1LVC290900	1LVCNS290900
	1000	1LVA2901000	1LVC2901000	1LVCNS2901000
	1100	1LVA2901100	1LVC2901100	1LVCNS2901100
340	500	1LVA340500	1LVC340500	1LVCNS340500
	600	1LVA340600	1LVC340600	1LVCNS340600
	700	1LVA340700	1LVC340700	1LVCNS340700
	800	1LVA340800	1LVC340800	1LVCNS340800
	900	1LVA340900	1LVC340900	1LVCNS340900
	1000	1LVA3401000	1LVC3401000	1LVCNS3401000
	1100	1LVA3401100	1LVC3401100	1LVCNS3401100
	1200	1LVA3401200	1LVC3401200	1LVCNS3401200
390	500	1LVA390500	1LVC390500	1LVCNS390500
	600	1LVA390600	1LVC390600	1LVCNS390600
	700	1LVA390700	1LVC390700	1LVCNS390700
	800	1LVA390800	1LVC390800	1LVCNS390800
	900	1LVA390900	1LVC390900	1LVCNS390900
	1000	1LVA3901000	1LVC3901000	1LVCNS3901000
	1100	1LVA3901100	1LVC3901100	1LVCNS3901100
	1200	1LVA3901200	1LVC3901200	1LVCNS3901200
440	600	1LVA440600	1LVC440600	1LVCNS440600
	700	1LVA440700	1LVC440700	1LVCNS440700
	800	1LVA440800	1LVC440800	1LVCNS440800
	900	1LVA440900	1LVC440900	1LVCNS440900
	1000	1LVA4401000	1LVC4401000	1LVCNS4401000
	1100	1LVA4401100	1LVC4401100	1LVCNS4401100
	1200	1LVA4401200	1LVC4401200	1LVCNS4401200
	1300	1LVA4401300	1LVC4401300	1LVCNS4401300
550	700	1LVA550700	1LVC550700	1LVCNS550700
	800	1LVA550800	1LVC550800	1LVCNS550800
	900	1LVA550900	1LVC550900	1LVCNS550900
	1000	1LVA5501000	1LVC5501000	1LVCNS5501000
	1100	1LVA5501100	1LVC5501100	1LVCNS5501100
	1200	1LVA5501200	1LVC5501200	1LVCNS5501200
	1300	1LVA5501300	1LVC5501300	1LVCNS5501300
	1400	1LVA5501400	1LVC5501400	1LVCNS5501400

Grilles de ventilation (dimensions = extérieures)



Lamelles embouties et pliées à 45°

Avec moustiquaire, sans manchon, avec renvoi d'eau, trous de fixation 4mm

largeur (mm)	hauteur (mm)	aluminium	cuivre	inox
		article n°		
165	165	1LQTAF165165	1LQTCF165165	1LQTCNF165165
190	190	1LQTAF190190	1LQTCF190190	1LQTCNF190190
210	210	1LQTAF210210	1LQTCF210210	1LQTCNF210210
240	240	1LQTAF240240	1LQTCF240240	1LQTCNF240240
290	290	1LQTAF290290	1LQTCF290290	1LQTCNF290290
340	340	1LQTAF340340	1LQTCF340340	1LQTCNF340340
390	390	1LQTAF390390	1LQTCF390390	1LQTCNF390390
440	440	1LQTAF440440	1LQTCF440440	1LQTCNF440440
500	500	1LQTAF500500	1LQTCF500500	1LQTCNF500500
550	550	1LQTAF550550	1LQTCF550550	1LQTCNF550550

Lamelles embouties et pliées à 45°


Sans moustiquaire, sans manchon, avec renvoi d'eau, trous de fixation 4mm

largeur (mm)	hauteur (mm)	aluminium	cuivre	inox
		article n°		
165	165	1LQTA165165	1LQTC165165	1LQTCN165165
190	190	1LQTA190190	1LQTC190190	1LQTCN190190
210	210	1LQTA210210	1LQTC210210	1LQTCN210210
240	240	1LQTA240240	1LQTC240240	1LQTCN240240
290	290	1LQTA290290	1LQTC290290	1LQTCN290290
340	340	1LQTA340340	1LQTC340340	1LQTCN340340
390	390	1LQTA390390	1LQTC390390	1LQTCN390390
440	440	1LQTA440440	1LQTC440440	1LQTCN440440
500	500	1LQTA500500	1LQTC500500	1LQTCN500500
550	550	1LQTA550550	1LQTC550550	1LQTCN550550

Grilles de ventilation sur mesure (dimensions = extérieures)


En tôle d'acier zingué sendzimir, recouvrement 30mm (P.V. recouvrement 50mm = 15%)

Avec grillage anti-souris, dimensions sur mesure selon les tailles ci-dessous

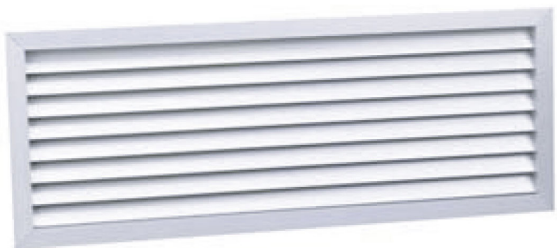schéma	larg. à choix (mm)	haut. à choix (mm)
	200	200
	300	300
	400	400
	500	500
	600	600
	700	700
	800	800
	900	900
	1000	1000
	1200	1200
	1400	1400
	1600	1600
	1800	1800
	2000	2000
	2200	

En tôle d'acier inoxydable, recouvrement 30mm (P.V. recouvrement 50mm = 15%)

Avec grillage anti-souris, dimensions sur mesure selon les tailles ci-dessous

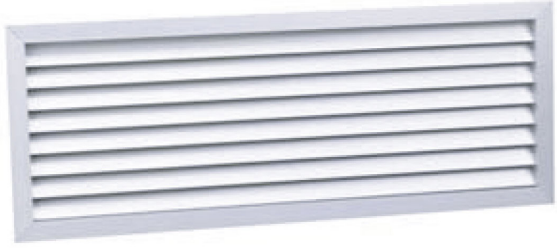schéma	larg. à choix (mm)	haut. à choix (mm)
	200	200
	300	300
	400	400
	500	500
	600	600
	700	700
	800	800
	900	900
	1000	1000
	1200	1200
	1400	1400
	1600	1600
	1800	1800
	2000	2000
	2200	

Grilles de ventilation (dimensions = intérieures)

En aluminium eloxé naturel

Avec moustiquaire en acier inoxydable, y.c. pattes à visser pour montage invisible

schéma	largeur (mm)	hauteur (mm)	article n°
	200	200	1LAL2020
	300	200	1LAL3020
	300	300	1LAL3030
	400	200	1LAL4020
	400	300	1LAL4030
	400	400	1LAL4040
	500	300	1LAL5030
	500	400	1LAL5040
	500	500	1LAL5050
	600	300	1LAL6030
	600	400	1LAL6040
	600	600	1LAL6060
	700	700	1LAL7070

Grilles de ventilation sur-mesure (dimensions = intérieures)

En aluminium eloxé naturel

Avec moustiquaire en acier inoxydable, y.c. pattes à visser pour montage invisible

largeurs à choix (mm)		hauteurs à choix (mm)	
200	2200	200	2100
300	2300	300	2200
400	2400	400	2300
500	2500	500	2400
600	2600	600	2500
700	2700	700	2600
800	2800	800	2700
900	2900	900	2800
1000	3000	1000	2900
1100	3100	1100	3000
1200	3200	1200	3100
1300	3300	1300	3200
1400	3400	1400	3300
1500	3500	1500	3400
1600	3600	1600	3500
1700	3700	1700	3600
1800	3800	1800	3700
1900	3900	1900	3800
2000	4000	2000	3900
2100			4000

Inserts de ventilation

En aluminium, lamelles embouties

Avec moustiquaire, avec manchon, avec ressort de fixation

schéma	diamètre (mm)	article n°
	75	1LRAV75
	95	1LRAV95
	115	1LRAV115
	145	1LRAV145
	190	1LRAV190

En acier zingué, avec métal déployé 7x16mm

Avec manchon, avec ressort de fixation

schéma	diamètre (mm)	article n°
	95	1LRST95
	115	1LRST115
	145	1LRST145
	190	1LRST190
	245	1LRST245

Avec moustiquaire en aluminium, avec manchon, avec ressort de fixation

(diamètre = du manchon correspondant aux tuyaux SPIRO)

schéma	diamètre (mm)	article n°
	80	1LERAFO80S
	100	1LERAFO100S
	125	1LERAFO125S
	150	1LERAFO150S
	160	1LERAFO160S
	180	1LERAFO180S
	200	1LERAFO200S
	224	1LERAFO224S
	250	1LERAFO250S
	300	1LERAFO300S
	315	1LERAFO315S

Inserts de ventilation

Les intérieurs des tuyaux en PVC sont partiellement différents.
Pour Ø125 + 200mm voir exécution spéciale.



Lamelles embouties

Avec moustiquaire, avec manchon, avec ressort de fixation

diamètre (mm)	aluminium	cuivre	inox	zinc
	article n°			
80	1LRAF080S	1LRCF080S	1LRCNSF080S	1LRZF080S
100	1LRAF100S	1LRCF100S	1LRCNSF100S	1LRZF100S
125	1LRAF125S	1LRCF125S	1LRCNSF125S	1LRZF125S
150	1LRAF150S	1LRCF150S	1LRCNSF150S	1LRZF150S
160	1LRAF160S	1LRCF160S	1LRCNSF160S	1LRZF160S
180	1LRAF180S	1LRCF180S	1LRCNSF180S	1LRZF180S
200	1LRAF200S	1LRCF200S	1LRCNSF200S	1LRZF200S
224	1LRAF224S	1LRCF224S	1LRCNSF224S	1LRZF224S
250	1LRAF250S	1LRCF250S	1LRCNSF250S	1LRZF250S
280	1LRAF280S	1LRCF280S	1LRCNSF280S	1LRZF280S
300	1LRAF300S	1LRCF300S	1LRCNSF300S	1LRZF300S
315	1LRAF315S	1LRCF315S	1LRCNSF315S	1LRZF315S

Pour tuyau PVC

diamètre (mm)	aluminium	cuivre	inox	zinc
	article n°			
120	1LRAF120S	1LRCF120S		1LRZF120S
190	1LRAF190S	1LRCF190S		1LRZF190S

Inserts de ventilation

Les intérieurs des tuyaux en PVC sont partiellement différents.
Pour Ø125 + 200mm voir exécution spéciale.



Lamelles embouties

Sans moustiquaire, avec manchon, avec ressort de fixation

diamètre (mm)	aluminium	cuivre	inox	zinc
	article n°			
80	1LRA080S	1LRC080S	1LRCNS080S	1LRZ080S
100	1LRA100S	1LRC100S	1LRCNS100S	1LRZ100S
125	1LRA125S	1LRC125S	1LRCNS125S	1LRZ125S
150	1LRA150S	1LRC150S	1LRCNS150S	1LRZ150S
160	1LRA160S	1LRC160S	1LRCNS160S	1LRZ160S
180	1LRA180S	1LRC180S	1LRCNS180S	1LRZ180S
200	1LRA200S	1LRC200S	1LRCNS200S	1LRZ200S
224	1LRA224S	1LRC224S	1LRCNS224S	1LRZ224S
250	1LRA250S	1LRC250S	1LRCNS250S	1LRZ250S
280	1LRA280S	1LRC280S	1LRCNS280S	1LRZ280S
300	1LRA300S	1LRC300S	1LRCNS300S	1LRZ300S
315	1LRA315S	1LRC315S	1LRCNS315S	1LRZ315S

Pour tuyau PVC

diamètre (mm)	aluminium	cuivre	inox	zinc
	article n°			
120	1LRA120S	1LRC120S		1LRZ120S
190	1LRA190S	1LRC190S		1LRZ190S

Grilles de ventilation (dimensions = extérieures)



Lamelles embouties

Avec moustiquaire, sans manchon, sans trous de fixation

diamètre (mm)	aluminium	cuivre	inox	zinc
	article n°			
100	1LRAF100	1LRCF100	1LRCNSF100	1LRZF100
125	1LRAF125	1LRCF125	1LRCNSF125	1LRZF125
150	1LRAF150	1LRCF150	1LRCNSF150	1LRZF150
185	1LRAF185	1LRCF185	1LRCNSF185	1LRZF185
225	1LRAF225	1LRCF225	1LRCNSF225	1LRZF225
275	1LRAF275	1LRCF275	1LRCNSF275	1LRZF275
325	1LRAF325	1LRCF325	1LRCNSF325	1LRZF325

Lamelles embouties

Sans moustiquaire, sans manchon, sans trous de fixation

diamètre (mm)	aluminium	cuivre	inox	zinc
	article n°			
100	1LRA100	1LRC100	1LRCNS100	1LRZ100
125	1LRA125	1LRC125	1LRCNS125	1LRZ125
150	1LRA150	1LRC150	1LRCNS150	1LRZ150
185	1LRA185	1LRC185	1LRCNS185	1LRZ185
225	1LRA225	1LRC225	1LRCNS225	1LRZ225
275	1LRA275	1LRC275	1LRCNS275	1LRZ275
325	1LRA325	1LRC325	1LRCNS325	1LRZ325

Inserts de ventilation

(diamètre = dimension du manchon)

(grille = dimension extérieure)



Lamelles embouties

Avec moustiquaire, avec ressort de fixation

diamètre (mm)	Grille (mm)	aluminium	cuivre	inox
		article n°		
80	165 x 165	1LQAF80S	1LQCF80S	1LQCNSF80S
100	165 x 165	1LQAF100S	1LQCF100S	1LQCNSF100S
125	165 x 165	1LQAF125S	1LQCF125S	1LQCNSF125S
150	190 x 190	1LQAF150S	1LQCF150S	1LQCNSF150S
160	210 x 210	1LQAF160S	1LQCF160S	1LQCNSF160S
180	240 x 240	1LQAF180S	1LQCF180S	1LQCNSF180S
200	240 x 240	1LQAF200S	1LQCF200S	1LQCNSF200S
224	290 x 290	1LQAF224S	1LQCF224S	1LQCNSF224S
250	290 x 290	1LQAF250S	1LQCF250S	1LQCNSF250S
280	340 x 340	1LQAF280S	1LQCF280S	1LQCNSF280S
300	340 x 340	1LQAF300S	1LQCF300S	1LQCNSF300S
315	390 x 390	1LQAF315S	1LQCF315S	1LQCNSF315S
355	390 x 390	1LQAF355S	1LQCF355S	1LQCNSF355S
400	440 x 440	1LQAF400S	1LQCF400S	1LQCNSF400S
450	500 x 500	1LQAF450S	1LQCF450S	1LQCNSF450S
500	550 x 550	1LQAF500S	1LQCF500S	1LQCNSF500S

Inserts de ventilation
 (diamètre = dimension du manchon)
 (grille = dimension extérieure)



Lamelles embouties
Sans moustiquaire, avec ressort de fixation

diamètre (mm)	Grille (mm)	aluminium	cuivre	inox
		article n°		
80	165 x 165	1LQA80S	1LQC80S	1LQCNS80S
100	165 x 165	1LQA100S	1LQC100S	1LQCNS100S
125	165 x 165	1LQA125S	1LQC125S	1LQCNS125S
150	190 x 190	1LQA150S	1LQC150S	1LQCNS150S
160	210 x 210	1LQA160S	1LQC160S	1LQCNS160S
180	240 x 240	1LQA180S	1LQC180S	1LQCNS180S
200	240 x 240	1LQA200S	1LQC200S	1LQCNS200S
224	290 x 290	1LQA224S	1LQC224S	1LQCNS224S
250	290 x 290	1LQA250S	1LQC250S	1LQCNS250S
280	340 x 340	1LQA280S	1LQC280S	1LQCNS280S
300	340 x 340	1LQA300S	1LQC300S	1LQCNS300S
315	390 x 390	1LQA315S	1LQC315S	1LQCNS315S
355	390 x 390	1LQA355S	1LQC355S	1LQCNS355S
400	440 x 440	1LQA400S	1LQC400S	1LQCNS400S
450	500 x 500	1LQA450S	1LQC450S	1LQCNS450S
500	550 x 550	1LQA500S	1LQC500S	1LQCNS500S

Inserts de ventilation

(diamètre = dimension du manchon)

(grille = dimension extérieure sans renvoi d'eau correspondant aux tuyaux SPIRO)



Lamelles embouties

Avec moustiquaire, avec ressort de fixation, avec renvoi d'eau

diamètre (mm)	Grille (mm)	aluminium	cuivre	inox
		article n°		
80	165 x 165	1LQTAF80S	1LQTCF80S	1LQTCNSF80S
100	165 x 165	1LQTAF100S	1LQTCF100S	1LQTCNSF100S
125	165 x 165	1LQTAF125S	1LQTCF125S	1LQTCNSF125S
150	190 x 190	1LQTAF150S	1LQTCF150S	1LQTCNSF150S
160	210 x 210	1LQTAF160S	1LQTCF160S	1LQTCNSF160S
180	240 x 240	1LQTAF180S	1LQTCF180S	1LQTCNSF180S
200	240 x 240	1LQTAF200S	1LQTCF200S	1LQTCNSF200S
224	290 x 290	1LQTAF224S	1LQTCF224S	1LQTCNSF224S
250	290 x 290	1LQTAF250S	1LQTCF250S	1LQTCNSF250S
280	340 x 340	1LQTAF280S	1LQTCF280S	1LQTCNSF280S
300	340 x 340	1LQTAF300S	1LQTCF300S	1LQTCNSF300S
315	390 x 390	1LQTAF315S	1LQTCF315S	1LQTCNSF315S
355	390 x 390	1LQTAF355S	1LQTCF355S	1LQTCNSF355S
400	440 x 440	1LQTAF400S	1LQTCF400S	1LQTCNSF400S
450	500 x 500	1LQTAF450S	1LQTCF450S	1LQTCNSF450S
500	550 x 550	1LQTAF500S	1LQTCF500S	1LQTCNSF500S

Inserts de ventilation

(diamètre = dimension du manchon)

(grille = dimension extérieure sans renvoi d'eau
correspondant aux tuyaux SPIRO)



Lamelles embouties

Sans moustiquaire, avec ressort de fixation, avec renvoi d'eau

diamètre (mm)	Grille (mm)	aluminium	cuivre	inox
		article n°		
80	165 x 165	1LQTA80S	1LQTC80S	1LQTCNS80S
100	165 x 165	1LQTA100S	1LQTC100S	1LQTCNS100S
125	165 x 165	1LQTA125S	1LQTC125S	1LQTCNS125S
150	190 x 190	1LQTA150S	1LQTC150S	1LQTCNS150S
160	210 x 210	1LQTA160S	1LQTC160S	1LQTCNS160S
180	240 x 240	1LQTA180S	1LQTC180S	1LQTCNS180S
200	240 x 240	1LQTA200S	1LQTC200S	1LQTCNS200S
224	290 x 290	1LQTA224S	1LQTC224S	1LQTCNS224S
250	290 x 290	1LQTA250S	1LQTC250S	1LQTCNS250S
280	340 x 340	1LQTA280S	1LQTC280S	1LQTCNS280S
300	340 x 340	1LQTA300S	1LQTC300S	1LQTCNS300S
315	390 x 390	1LQTA315S	1LQTC315S	1LQTCNS315S
355	390 x 390	1LQTA355S	1LQTC355S	1LQTCNS355S
400	440 x 440	1LQTA400S	1LQTC400S	1LQTCNS400S
450	500 x 500	1LQTA450S	1LQTC450S	1LQTCNS450S
500	550 x 550	1LQTA500S	1LQTC500S	1LQTCNS500S